

NOMINALE WAARDEN 400 V - 50 Hz		
Standby	kVA	330
	kWe	264
Primair	kVA	300
	kWe	240

Voordelen en kenmerken

KOHLER SDMO topkwaliteit

- Ontwerpbureaus die uitgaan van de nieuwste technische ontwikkelingen
- Moderne en volledig gecertificeerde fabrieken
- Een hightech laboratorium
- Het stroomaggregaat, de bijbehorende onderdelen en het brede gamma aan opties zijn volledig ontwikkeld, als prototype getest, in de fabriek gebouwd en in een productieomgeving getest

KOHLER SDMO topprestaties

- Geoptimaliseerde en gecertificeerde geluidsniveaus
- Betrouwbaar vermogen, zelfs in extreme omstandigheden
- Geoptimaliseerd brandstofverbruik
- Compacte afmetingen
- Beste kwaliteit elektriciteit, hoog startvermogen en belastingscapaciteit, conform ISO8528-5
- Robuust onderstel en behuizingen van hoge kwaliteit
- Bescherming van installaties en mensen
- Goedgekeurd conform de strengste normen

Motoren

- Motoren van allerhoogste kwaliteit, uit eigen productie of van betrouwbare partners
- Hoge vermogensdichtheid, kleine afmetingen
- Te starten bij lage temperaturen
- Lang onderhoudsinterval

Alternator

- Toonaangevend motorstartvermogen
- Made in Europe
- Isolatieklasse H en IP23

Koeling

- Een flexibele oplossing op basis van een elektrisch aangedreven radiatorventilator
- Ontworpen of geoptimaliseerd door KOHLER-SDMO
- Uitvoering voor hoge temperaturen en grote hoogte beschikbaar

Onderstel en behuizing

- Staal van hoge kwaliteit met verbeterde corrosiebestendigheid
- Zeer duurzame door QUALICOAT gecertificeerde epoxy verf
- Minimaal 1000 uur bestendigheid tegen zoutnevel conform ISO12944
- Ergonomische toegang voor eenvoudig onderhoud en eenvoudige aansluiting van de generator
- Robuust ontwerp geoptimaliseerd voor transport

ALGEMENE SPECIFICATIES

Motormerk	DOOSAN
Handelsmerk van de alternator	KOHLER
Spanning (V)	400/230
Standaard Stuurpaneel	APM303
Optioneel stuurpaneel	APM403
Optioneel stuurpaneel	Klemmenkast
Optioneel stuurpaneel	M80
	77
	63
Koelingstype	Radiator
Prestatieklasse	G3

NOMINALE WAARDEN GENERATOR

	Spanning	PH	Hz	KWe	kVA	Amp	Standby nominale waarde	Primaire nominale waarde
							KWe	kVA
D330	415/240	3	50	264	330	459	240	300
	400/230	3	50	264	330	476	240	300
	380/220	3	50	264	330	501	240	300

AFMETINGEN COMPACT VERSIE

Lengte (mm)	3160
Breedte (mm)	1340
Hoogte (mm)	1592
Inhoud van het reservoir (L)	470
Netto gewicht (kg)	2440

AFMETINGEN GELUIDSGEDEMPTE VERSIE

Type omkasting	M228
Lengte (mm)	4475
Breedte (mm)	1410
Hoogte (mm)	2430
Inhoud van het reservoir (L)	470
Netto gewicht (kg)	3540
Geluidsrukniveau @1m dB(A) 50Hz (75% PRP)	82
Geluidsrukniveau @7m dB(A) 50Hz (75% PRP)	72

Motor

Algemeen

Motormerk	DOOSAN
Type motor	P126TI-II *
Merk motor	Turbo
Indeling van de cilinders	L
Aantal cilinders	6
Cilinderinhoud (l)	11,05
Boring (mm) * Slag (mm)	123 * 155
Compressieverhouding	17 : 1
Toerental (RPM)	1500
ESP-vermogen (kW)	294
Type aanzuiging	Aire/Aire
Regelingsklasse (%)	+/- 0.25%
Type injectie	Direct
Soort regeling	Elektronisch
Type met luchtfilter	Droog

Brandstofsysteem

Max. debiet brandstofpomp (l/h)	270
Max. druk brandstofcircuit (m)	1
Verbruik met ventilator	
Verbruik 110% belast (l/h)	77,60
Verbruik 100% PRP belast (l/h)	63,10
Verbruik 75% belast PRP (l/h)	47
Verbruik 50% belast PRP (l/h)	31,30

Uitstoot

PM-emissie (g/kW.h)	0,14
CO - emissie (g/kW.h)	0,11
NOx-emissie (g/kW.h)	8,01
HC-emissie (g/kW.h)	0,33

*De motorreferentie kan gedeeltelijk worden gewijzigd, afhankelijk van de toepassing van de generator, door de klant geselecteerde opties en de vereiste doorlooptijd

Smeersysteem

Inhoud olie (l)	25
Minim. oliedruk (bar)	0,50
Max. oliedruk (bar)	10
Inhoud oliecarter (l)	23
Olieverbruik 100% ESP 50Hz (l/h)	0,06

Luchtinlaatsysteem

Max toegelaten tegendruk (mm H2O)	635
Debiet verbrandingslucht (l/s)	335

Uitlaatsysteem

	PRP	ESP
Warmte, afgevoerd naar de uitlaat (kW)		254
Uitlaatgas temperatuur (°C)		590
Uitlaatgasdebiet (l/s)		790
Tegendruk uitlaat (mm H2O)	600	

Koelsysteem

Inhoud motor en radiator (l)	50,50
Vermogen ventilator (kW)	10
Luchtdebiet ventilator Dp=0 (m3/s)	5
Tegendruk beschikbaar op lucht (mm H2O)	20
Koelvloeistof	Glycol-Ethylene
Uitgestraalde warmte (kW)	35
Warmte afgegeven aan het water HT (kW)	106
Inhoud motor HT alleen (l)	19
Stop watertemperatuur motor (°C)	103
Begin opening thermostaat HT (°C)	71
Volle opening thermostaat HT (°C)	85

Specificaties alternator

Handelsmerk van de alternator	KOHLER
Ref. Alternator	KH01720T
Aantal polen	4
Aantal lagers	
Technologie	Zonder borstel noch ring
Beschermingsklasse	IP23
Isolatieklasse	H
Aantal draden	12
Regeling AVR	Ja
Koppeling	Direct
Kortsluitbestendigheid bij 3 In gedurende 10s	Ja


Applicatiegegevens

Oversnelheid (rpm)	2250
Arbeids factor (cos Phi)	0,80
Spanningsregeling regimetoestand (+/- %)	1
Golfvorm: NEMA = TIF	<40
Golfvorm: CEI = FHT	<2
Harmonischen onbelast DHT (%)	2,6
Harmonischengraad belast DHT (%)	3,0
Hersteltijd (20% spanningsval)	200

Prestatiegegevens

Nominaal continu vermogen 40°C (kVA)	300
Max. onbalans (%)	8

Piek motorstart (kVA) steunend op x% spanningsval vermogenfactor bij 0,3

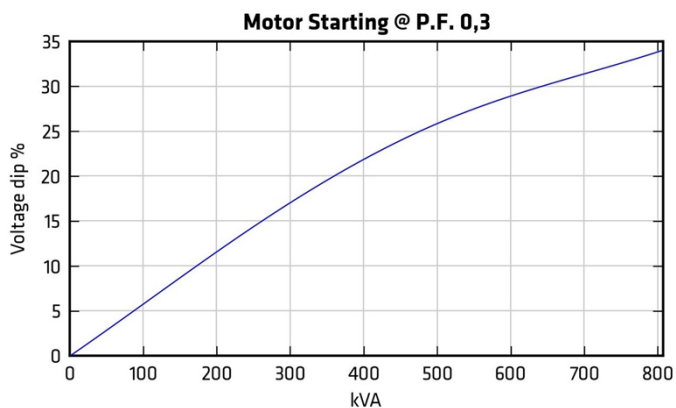

Standaardkenmerken alternator

- Alle modellen zijn borstelloze, draaiend veld-alternators
- Ze beantwoorden aan de NEMA MG1, IEEE, en ANSI-normen voor temperatuursstijgingen en motorstarts
- De AVR spanningsregelaar biedt superieure kortsluitprestaties
- Zelfventilerend en onderdompelbestendige bouw
- Superieure spanningsgolfvorm

Opmerking: Zie de datasheet van de alternatoren voor applicatiegegevens en ratings, rendementscurves, spanningsval bij het starten van de motor, en grafieken in verband met de spanningsdaling bij kortsluiting.

Dimensions compact version

Lengte (mm) * Breedte (mm) * Hoogte (mm)	3160 * 1340 * 1592
Netto gewicht (kg)	2440
Inhoud van het reservoir (L)	470



Dimensions soundproofed version

M228

Lengte (mm) * Breedte (mm) * Hoogte (mm)	4475 * 1410 * 2430
Netto gewicht (kg)	3540
Inhoud van het reservoir (L)	470
Geluidsdrukkniveau @1m dB(A) 50Hz (75% PRP)	82
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (Lwa) 50Hz (75% PRP)	102
Geluidsdrukkniveau @7m dB(A) 50Hz (75% PRP)	72



Dimensions DW compact version

Lengte (mm) * Breedte (mm) * Hoogte (mm)	4527 * 1400 * 1975
Netto gewicht (kg)	2960
Inhoud van het reservoir (L)	1368



Dimensions DW soundproofed version

M228 DW

Lengte (mm) * Breedte (mm) * Hoogte (mm)	4527 * 1410 * 2700
Netto gewicht (kg)	4060
Inhoud van het reservoir (L)	1368
Geluidsdrukkniveau @1m dB(A) 50Hz (75% PRP)	82
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (Lwa) 50Hz (75% PRP)	102
Geluidsdrukkniveau @7m dB(A) 50Hz (75% PRP)	72



**Basis-
klemmenblok**



Dit wordt gebruikt als basisklemmenblok voor het aansluiten van een regeleenheid. Het biedt de volgende functionaliteit:

- noodstopknop
- aansluitklemmen klant
- CE-certificering

M80



Het bedieningspaneel M80 vervult twee functies. Het dient als klemmenblok voor het aansluiten van een schakelkast en als direct afleesbaar dashboard met wijzerplaten voor de bewaking van de basisparameters van uw stroomaggregaat. Het biedt de volgende functionaliteit:

- Motorparameters: toerenteller, bedrijfsurenteller, temperatuurindicator koelvloeistof, indicator oliedruk
- noodstopknop
- aansluitklemmen klant
- CE-certificering

APM303




De APM303 is een betrouwbare eenheid die automatisch of handbediend kan gebruikt worden. Ze biedt de volgende mogelijkheden:

- Metingen: fase-naar-nulleider en fase-tot-fase spanningen, brandstofpeil (optie: actief vermogen-stromen, effectief vermogen, vermogenfactor, kWh energiemeting, oliedruk en temperatuur koelmiddel)
- Bewaking: Modbus RTU communicatie via RS485
- Meldingen: (optie: 2 configureerbare meldingen:
- Veiligheidsfeatures: Te hoge snelheid, oliedruk, koeltemperaturen, minimum en maximum spanning, minimum en maximum frequentie (maximum actief vermogen P < 66kVA)
- Tracemogelijkheden: Stack van 12 opgeslagen events

Zie voor nadere informatie de datasheet voor de APM303

APM403



EENVOUDIGE STURING VAN HET STROOMAGGREGAAT EN DE ENERGIECENTRALE
De sturing APM403 is een polyvalente bedieningskast die de werking toelaat in zowel manuele als in automatische modus.

- Meting: spanningen en stroom
- Vermogentellers kW/kWh/kVA
- Standaard eigenschappen: voltmeter, frequentiemeter.
- Als optie: ampèremeter accu.
- Sturing CAN J1939 ECU motoren
- Alarmen en storingen: Oliedruk, watertemperatuur, oversnelheid, niet starten, min/max alternator, noodstopknop.
- Parameters motor: Oliepeil, uren teller, accuspanning.
- Als optie (standaard bij 24V): Oliedruk, watertemperatuur.
- Historiek / Beheer van de 300 laatste gebeurtenissen van het stroomaggregaat
- Beschermingen groep en net
- Beheer timer
- Aansluitingen USB, USB Host en pc,
- Communicatie: RS485
- ModBUS /SNMP protocol
- Als optie: Ethernet, GPRS, bediening op afstand, 3G, 4G, toezicht via het web, sms, e-mail

STANDAARDLEVERINGSOMVANG

Alle onze stroomaggregaten zijn uitgerust met:

- Industriële watergekoelde DIESELMOTOR
- Elektrische startmotor en dynamo
- Standaard luchtfilter
- Schneider of ABB stroomonderbreker, aangepast aan de kortsluitstroom van het stroomaggregaat
- 1-lager alternator IP23, temperatuurstijging/isolatiweerstand volgens klasse H/H
- Gelast stalen onderstel met 85% trillingsdempende voeten
- 4 hijspunten op het chassis, inclusief hijspunt op de behuizing vanaf 165 kVA ESP of tegen meerprijs
- Stalen chassis met dubbele epoxy laklaag
- Optimale chassishoogte voor veilige verplaatsing door een heftruck
- Elektrolytisch verzinkt stalen of met zinkaluminium behandelde behuizing van Europese kwaliteit
- IP64 sloten, van roestvrij staal
- Geoptimaliseerd tegen corrosie, controles uitgevoerd door het Institut Français de la Corrosion
- Geoptimaliseerde geluiddemping, isolatieschuim en geluiddempers in de behuizing
- Alle tanks getest op permeabiliteit. Bescherming van personen dankzij beschermingsroosters op warme en draaiende delen
- Afzonderlijke demper 9 dB(A)
- Brandstoftank vastgelast aan de binnenkant van het frame van het stroomaggregaat
- Inclusief opvangbekken voor stroomaggregaten tot 110 kVA ESP
- Geladen DC startaccu met elektrolyt
- Externe noodstopknop.
- Buigzame brandstofleidingen en aftapkraan voor smeerolie
- Uitlaat met bijbehorende flenzen
- Gebruikershandleiding (1 exemplaar)
- Verpakt in kunststoffilm
- Geleverd met olie en antivries

CODES EN NORMEN

De motor-generatoren werden ontworpen en gebouwd in fabrieken, gecertificeerd volgens de normen ISO9001:2015 & ISO14001:2015. De generatoren hun componenten zijn prototype-getest, in de fabriek gebouwd en tijdens de productie getest, en voldoen aan de relevante normen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EC van 17 mei 2006
- EMC richtlijn 2014/30/UE
- De veiligheidsobjectieven uit de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/UE
- EN ISO 8528-13, EN 60034-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55011, EN 1679-1 en EN 60204-1

OPGEGEVEN MAXIMUMVERMOGENS conform ISO8528-1 (editie 2018-02) en ISO-3046-1

Noodvermogen (ESP): Het standby-vermogen is van toepassing op variabele belasting voor de duur van een stroomonderbreking. Er is geen overbelastingcapaciteit voor deze specificatie. De gemiddelde belastingsfactor per 24 bedrijfsuren bedraagt <70%.

Primair vermogen: Bij verschillende belasting is het aantal werkuren ingesteld op de generator onbeperkt. Een 10% overbelastingcapaciteit is beschikbaar voor één uur op 12 uur bedrijf. De gemiddelde belastingsfactor per 24 bedrijfsuren bedraagt <70%.

GEBRUIKSVORWAARDEN

In de norm ISO 8528 wordt het nominale vermogen van een stroomaggregaat opgegeven bij een temperatuur van de omgevingslucht van 25°C, een atmosferische druk van 100 kPa (ca. 100 m hoogte) en een relatieve vochtigheid van 30%. Raadpleeg voor de bijzondere omstandigheden van uw installatie de correctietabellen.

GARANTIE-INFORMATIE

Standaard garantieperiode:

- voor producten in "back-up" gebruik
 - o 30 maanden vanaf de datum waarop het product de plant verlaat
 - o 24 maanden vanaf de datum van ingebruikname van het product
 - o 1000 bedrijfsuren

De garantie vervalt zodra de eerste van bovenstaande datums wordt bereikt.

- voor producten in "continu" gebruik (continue toevoer van elektriciteit, zowel in afwezigheid van een normaal elektriciteitsnet, of om de grid aan te vullen),
 - o 18 maanden vanaf de datum waarop het product de plant verlaat
 - o 12 maanden vanaf de datum van ingebruikname van het product
 - o 2500 bedrijfsuren

De garantie vervalt zodra de eerste van bovenstaande datums wordt bereikt.

Zie voor meer informatie in verband met de toepassingsvoorwaarden en de omvang van de garantie onze "Algemene bepalingen & verkoopvoorwaarden".